


VITI A TESTA CILINDRICA RIBASSATA CON CAVA ESAGONALE E FORO GUIDA

DIN 6912 / CLASSI: 8.8 - 10.9 / CATEGORIA: A - FILETTATURA METRICA ISO

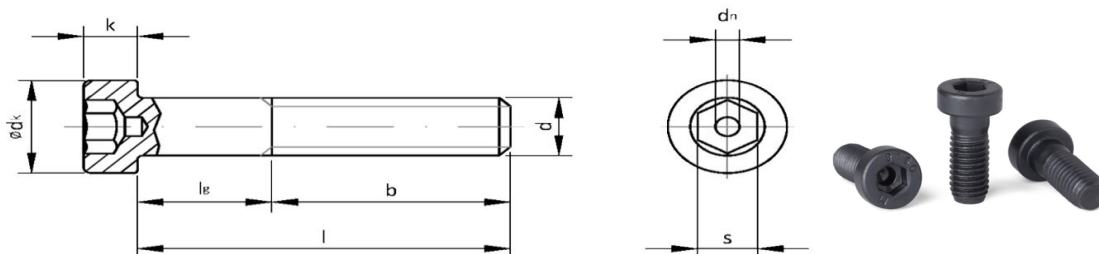

Le misure al di sopra della linea rossa presentano una porzione filettata pari a "l-*l_g*" mentre quelle al di sotto pari a "b"; i pezzi sono fornibili con diametri, passi e caratteristiche differenti a seconda dell'esigenza del Cliente

DIMENSIONI PRINCIPALI											
d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	
dk	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	11	12	
s	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	
b	<i>l ≤ 125</i>	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46
	<i>125 < l ≤ 200</i>	//	//	//	//	32	36	40	44	48	52
dn	2	2,5	3	4	5	6	7	8	8	10	
l _{gmax}	3,5	4,2	5,5	7	8	9,5	10,5	11	13	14	
KG PER 1000 PEZZI											
LUNGHEZZA (l)	8	1	1,9								
	10	1,3	2,2	3,6							
	12	1,5	2,5	3,9	7,7						
	14	1,7	2,8	4,2	8,2						
	16	1,9	3,1	4,5	8,8	15,5					
	18	2,1	3,4	4,8	9,4	16,5					
	20	2,3	3,7	5,2	10,2	17,9	25,5				
	25	2,7	4,4	6,2	12,5	20,2	29,5	42,5	56,5		
	30	3,2	5,1	7,3	14	22	32,5	48	63	84,6	108
	35	3,4	5,8	8,3	15,7	25,5	36,5	53	69,7	93,3	118
	40	4,2	6,6	9,5	17,5	28,5	40	58	78,7	102	128
	45	4,7	7,3	10,5	19,3	31,6	45	63,5	85,1	110,5	139
	50		7,9	11,5	21,5	34,8	50	69,5	91,5	119	150
	55			12,5	23,3	37,9	54	75,5	99,5	128,5	161
	60			13,6	25,3	40,3	57	82	107	138	172
	70				29,1	46	65	92,5	122	157	196
	80				32,8	52,5	75	104	140	178	222
	90				36	57,8	82,6	116	154	196	245
	100				40	65	92	127	169	215	269
110				44	70	100	139	183	235	292	
120				48	76	108	151	198	255	316	
130					82	116	163	212	275	342	
140					88	124	175	226	295	368	
150					94	132	187	240	315	394	
160					100	140	197	254	335	410	

Per le misure non indicate in tabella richiedere un'offerta. Le masse descritte a titolo identificativo, sono calcolate tenendo conto della massa volumetrica di 7,85 Kg/dm³